


E1 - V.35 Arayüz Dönüşümü Gerektiren Uygulamalar



FibrIDGE F4-56


FibrIDGE F4-56 model E1 G.703 - V.35 interface çevirici ile gerçekleştirilen çözümlerin bir kısmı aşağıda anlatılmıştır:

1. V.35 WAN arayüzüne sahip bir Router cihazını, Unframed veya Framed bir ağ (Mesela TT TDM şebekesi) üzerinden internete çıkarma.

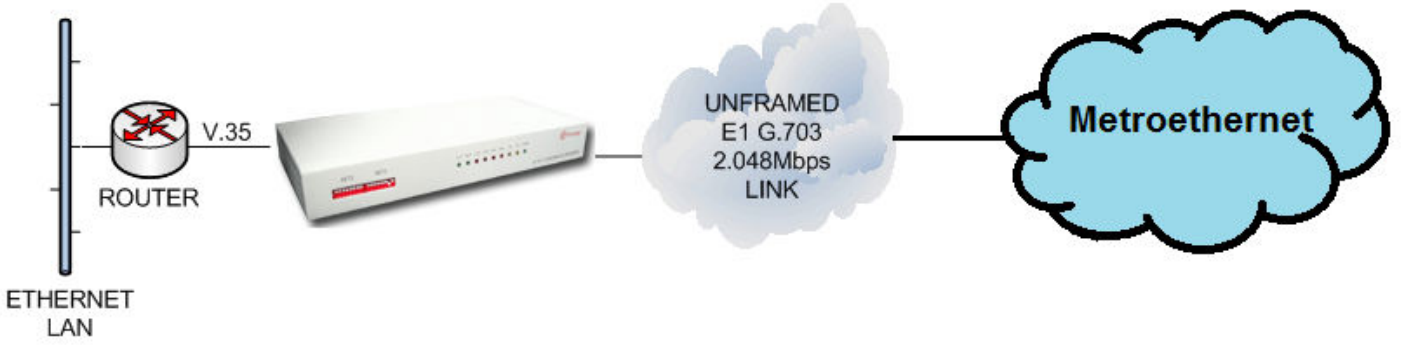

Telekom firmasından kiralanan devrenin hızına uygun sayıda time-slot F4-56 üzerinde set edilir. Router ile arasındaki V.35 ayarları da yapıldıktan sonra internete erişim sağlanmış olur.

2. V.35 arayüzüne sahip iki router E1 devresi üzerinden noktadan noktaya haberleşiyor. İki farklı lokasyon bu sayede bağlanmış oluyor.

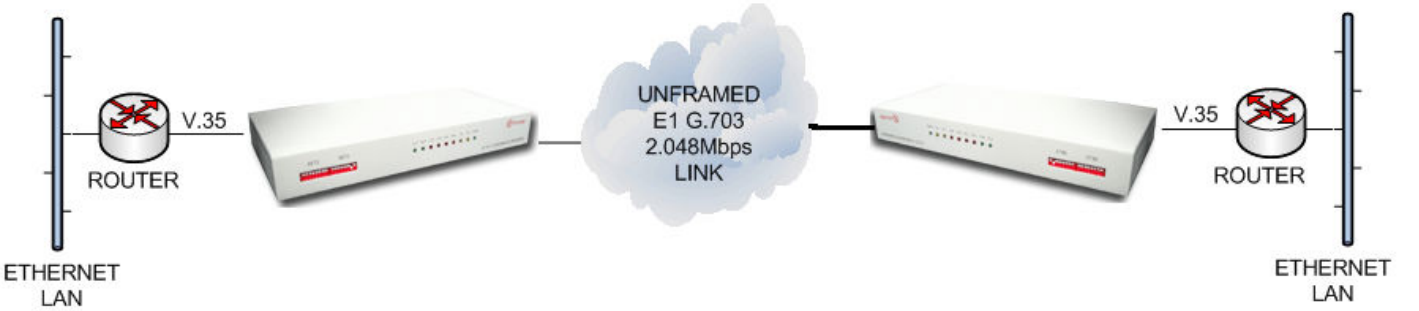


Router cihazlarına takılabilecek en düşük maliyetli arayüz modülü V.35 olduğundan, genellikle şirketler router üzerine E1 takıp leased line kiralamaktansa F4-56 kullanıp E1 devreye giriş yapmayı tercih ederler.



3. E1 modülü takılı bir router cihazını V.35 üzerinden Leased line ağına bağlama.

Bazı bölgelerde, telekom santralinde boş bir E1 portu bulunmadığından, şirketinize V.35 portu tahsis edebilir. Bu durumda elinizdeki E1 çıkışını alıp F4-56 ile uygun protocol dönüşümü yapabilirsiniz. F4-56 hem DCE hem de DTE modunu desteklediğinden bu tip uygulamaları telekom ile karşılıklı olarak, rahatlıkla yapabilirsiniz.

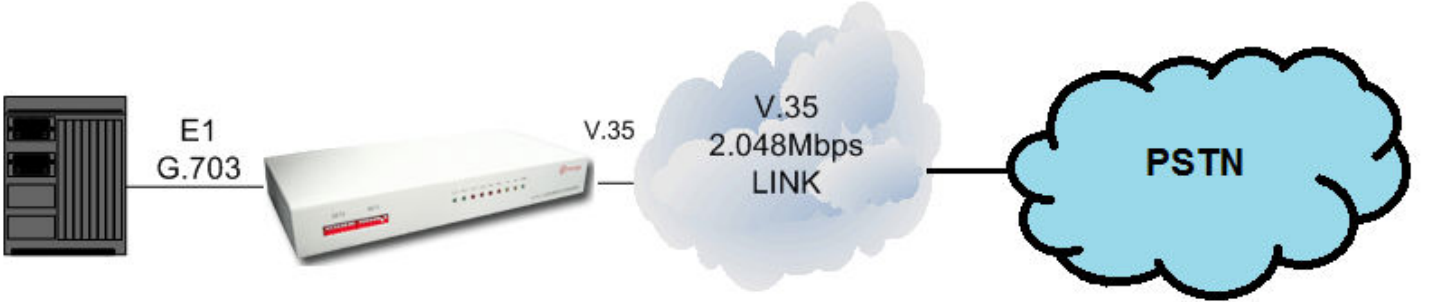4. E1 PRI arayüz çıkışlı bir PBX santrali V.35 ağ üzerinden PSTN'e ulaştırma.

Yine telekom firmasının size PRI portu veremediği durumlarda kullanabileceğiniz bir senaryodur.

Not: F4-56 kurulum kılavuzu için:

http://www.telkolin.com/kurulum/F4-56_E1-V35_KK.pdf

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolin.com

www.telkolin.com

© 2009 telkolin Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

