

**4Port Kuru Kontak / Dry Contact to Fiber Optik Çevirici Singlemode SM SC 20km**

Fiber Optik kablo hattı üzerinden Kuru kontak bilgisi taşır. Örneğin Duman Dedektörü , Isı dedektörü çıkışlarını fiber optik kablo üzerinden alarm merkezine aktarılmasını sağlar.

Uygulama Alanları

- Bina Otomasyonu
- Yangın & Alarm Sistemleri
- Kapı Kontrol Sistemleri
- PIR Sinyal Transmisyonu
- Çevresel Kontrol Sistemleri
- Buton - Fiber Optik Uygulamalar

**Genel**

- Tek Core F/O Kablo ile çalışır
- SMF Kablo ile 20km Mesafe
- MMF Kablo ile 2km Mesafe
- 4 adet Kuru Kontak / TTL
- Verici + Alıcı şeklinde set olarak kullanılır

Genel Özellikler**Dry Contact Arayüzü**

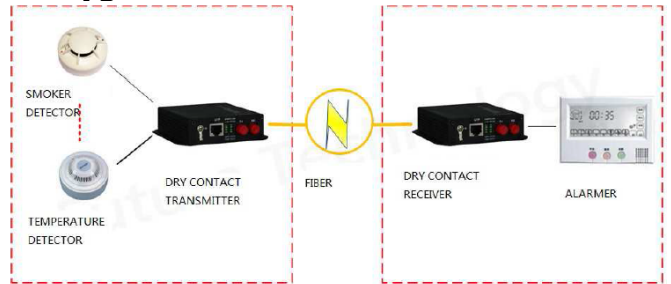
- Response time: <2ms
- Delay time: 0.5ms
- Switch signal: 30VDC/0.5A
- Connector: RJ45
- Frequency response: 20HZ/S
- 4 adet Dry Contact

Kuru Kontak**Güç Tüketime ve Besleme**

- Güç tüketimi < 3W
- Besleme Gerilimi DC 5V
- Adaptör Ürün ile birlikte gelir

Power**Fiber Optik İnterface**

- Optik Arayüz SC / FC / ST
- Single Core (Tek Damar)
- Optik Dalga Boyu 1310 nm/1550nm
- Çıkış Gücü -8dBm/-14dBm
- Optik alıcı hassasiyeti <-33
- Optik transmisyon kodu NRZ

Fiber Optik Port**Örnek Uygulama****Uygulama**

CLR-4DC-T 4Port Dry Contact to Fiber SM SC 20KM Transmitter TX/RX 1310/1550nm

CLR-4DC-R 4Port Dry Contact to Fiber SM SC 20KM Receiver TX/RX 1550/1310nm

Kurulum & Kullanım Kılavuzu

http://www.telkolink.com/kurulum/CLR-4DC-TR_KK.pdf

Teknik Şartname

<http://www.telkolink.com/sartname/CLR-4DC-TR-Sartname.pdf>



www.switchmerkezi.com



www.gbicmodul.com



www.clrnetworks.com



www.netkablo.com