


# IPC3234ER-DV

## 4Megapiksel Ultra HD Dome IP Kamera




ONVIF

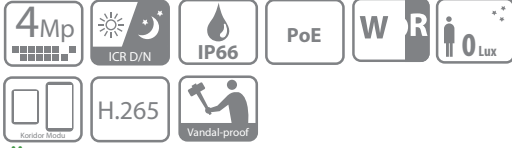

### Özellikleri

- \* 1/3" 4 Megapiksel (2592X1520) Cmos Sensör
- \* 2592x1520 @ 20fps, 2048x1536 @ 30fps
- \* 2.8mm - 12mm Varifokal lens
- \* H.265/H264/MJPEG sıkıştırma özelliği
- \* ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- \* 120 db True WDR , Smart IR Teknolojisi
- \* Çift direkt iSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- \* IP66, IK10 standartı desteği
- \* Video analiz (Elektronik tanımlı bölge işgali (Tripwire) Algılama, izinsiz geçiş algılama, sahne değişimi, kamera blokaj algılama, eksik /fazla obje algılama, sprej blokaj algılama, ses algılama, yüz algılama, kamera yön değişikliği algılama, sabotaj ve tamper alarmı)

### Boyutları (mm)

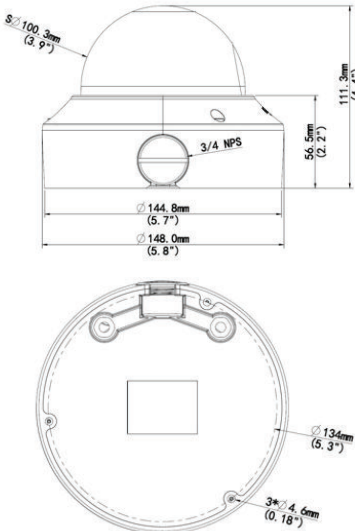

### Teknik Özellikleri

Modeller	IPC3234ER-DV
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapiksel progressive scan CMOS
Etkin Pikseller	2592(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progressive
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s
Min. Aydınlatma	0.03lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on)
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB den fazla
Video Çıkışı	1 Çıkış
Kamera Özellikleri	
En Fazla IR Uzaklığı	30m
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz
Arka Işık	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	2D/3D DNR
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 4 Alan
Lens	
Odak Uzaklığı	2.8 mm - 12 mm Varifokal lens
En Fazla Açıklık	F1.4(F1.4,F1.4)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:80.5°(100°/30°)
Lens Tipi	Varifokal lens
Montaj Tipi	Kurulu Tip
Video	
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	4MP/3MP/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576 /704x 480) /CIF(352x 288/352x 240)
Kare Hızı	Ana Akış 4MP(1~ 20fps) / 3MP/1080P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps) Ek Akış 1080P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps) Üçlü Akış 720P(1-13/4fps) D1 / CIF (1~30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 10Mbps
WDR	120 dB True WDR
ROI (Region Of Interest)	Destekler
Defog	Destekler
Koridor Modu 9:16	Destekler
Video Analiz	Elektronik tanımlı bölge işgali (Tripwire) Algılama, izinsiz geçiş algılama, sahne değişimi, kamera blokaj algılama, eksik /fazla obje algılama, sprej blokaj algılama, ses algılama, yüz algılama, kamera yön değişikliği algılama, sabotaj ve tamper alarmı
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u
Arayüz	1/1 kanal In/Out
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Uyumlu
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Slotu	Micro SD, Max 64GB
RS485	1 Çıkış
Alarm	1/1 kanal Girişi/Çıkışı
PIR Sensör Menzili	N/A
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8.1W
Çalışma Ortamı	-40°C~+60°C, daha az 95% RH
Giriş Koruması	IP66
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Ebatlar	Φ 148mmx 111.3mm
Ağırlık	0.75Kg