

Geniřletme Ünitesi

RX418



Synology RX418, zahmetsizce 4 adet SATA sürücü yuvasını ekleyerek Synology 1U RackStation¹ için disk bölümü genişletme ve veri yedekleme amacıyla kullanımı kolay bir çözüm sunar. Kısa derinlikli tasarımıyla RX418, 2 direkli raflarda ve duvara monte raflarda kolay montaj ve hizmete alım sağlar. Synology RX418, Synology'nin 3 yıllık² sınırlı garantisi ile desteklenir.

Depolama Kapasitesi Geniřlemesi

Synology 1U RackStation üzerindeki depolama kapasitesi limitine eriřtiğinde, Synology genişletme ünitesi RX418 sisteme 4 adet 3,5"/2,5" SATA sürücü ekleyerek kolay kapasite genişlemesi sunar. Synology RX418 ayrıca kapsamlı veri koruma için Synology 1U RackStation'un özel bir yerel yedekleme hedefi olarak kullanılabilir.

Güvenilir Tak ve Oynat Tasarım

Synology RX418'i ilgili Synology RackStation'a bağlayın ve kullanıma hazır olsun. Bağlanan Synology RX418'deki sürücüler bağlanan Synology NAS'ın içindeymiřçesine çalışırlar ve ilave bir yazılım kurulumu gerekmeden doğrudan Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilebilirler.

Yeřil ve Yönetmesi Kolay


Ödüllü Synology DSM kolay sistem yönetimi için sezgisel bir kullanıcı arabirimi sunar. Sürücü uykusu, sistem belirtilen bir süre boyunca etkin olmadığında otomatik olarak devreye girecek şekilde DSM'de yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda kurulu sürücülerin ömrünü de uzatır.

Özet

- Sorunsuz depolama alanı yükseltmesi için tak ve oynat tasarımı
- Çevrimiçi birim genişletmesi
- 2 direkli raflara ve duvar bağlantı raflarına uyacak 12 inç derinlik
- Enerji tasarruflu derin uyku modu
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir

Donanıma Genel Bakış

Ön

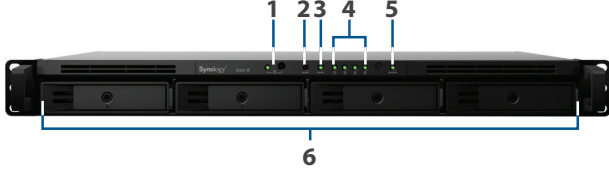

Arka



1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Uyarı göstergesi	3	eSATA göstergesi	4	Sürücü durum göstergesi
5	Durum göstergesi	6	Sürücü tepsisi	7	Fan	8	Güç bağlantı noktası
9	eSATA bağlantı noktası						

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	4 x 3,5/2,5" SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
Harici bağlantı noktası	1 x eSATA
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">44 x 430,5 x 290 mm44 x 482 x 325 mm (sunucu kulaklarıyla)
Ağırlık	4,28 kg
Sistem fanı	3 (40 x 40 x 20 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 ila 60 Hz, tek fazlı
Güç toparlanması	Bağlanan Synology RackStation ile senkronize edilmiştir
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)
Desteklenen NAS modelleri ¹	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">RX418 ana üniteHızlı Kurulum KılavuzuAksesuar paketiGenişletme kablosuAC güç kablosu
Opsiyonel aksesuarlar	Ray Kiti RKM114 Ray Kiti Monte / RKS1317 Ray Kiti Kayar
Garanti ²	3 yıl ³

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

1. Uyumlu modeller hakkında tüm bilgiler için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.
2. 5 yıllık garanti, 2 yıllık Uzatılmış Garanti hizmeti eklentisi EW201 ile isteğe bağlı bir paket olarak mevcuttur. Mevcudiyet hakkında daha fazla bilgi için https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty adresini ziyaret edin.
3. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.