




## ON-FOT-FC30 Teknik Şartnamesi


### Ürün Görseli

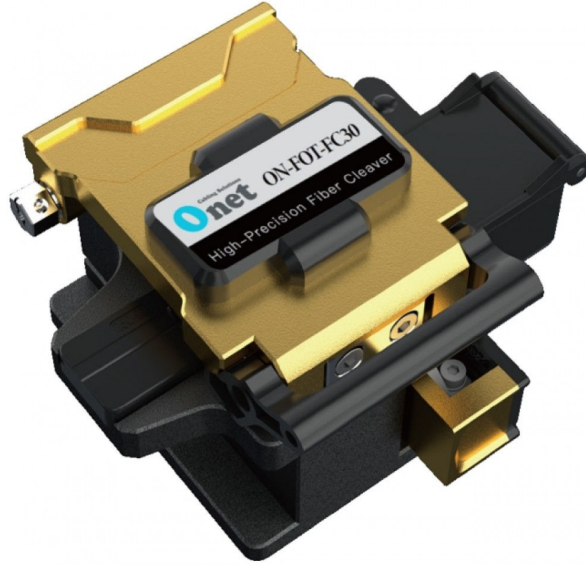

### Teknik Şartnamesi

- Kesici tüm fiber optik kablo tipleri ile uyumlu olmalıdır. (Singlemode + Multimode)
- Kesici sağlam ve dayanıklı dizayna sahip olmalıdır.
- Core kılıf çapı 125  $\mu\text{m}$  olmalıdır.
- Core Dış Kılıf Çapı "250 to 900 $\mu\text{m}$ " olmalıdır.
- Clave uzunluğu sabit olarak 10&16mm, ayarlanabilir olarak 3 to 20mm olmalıdır.
- Kesme açısı 0.5 dereceden küçük olmalıdır.
- Kesici üzerinde yüksek kapasiteli fiber atık çöp kutusu olmalıdır.
- Fiber Sayısı : 1Fiber olmalıdır.
- Kesici universal Fiber Holder olmalıdır.
- Kesme işlemi 2 adımda yapılabilmelidir.
- Kesicinin bıçak ömrü 48000 fibers (2000 fibers×24 pozisyon) olmalıdır.
- Kutusu içerisinde kilitlenebilir ve kilitlenemez olmak üzere toplam 2 adet birbiri yerine takılabilen sabitleme düzeneği bulunmalıdır.
- Boyutları 63W×77D×63H mm olmalıdır.
- Ağırlığı 335g olmalıdır.
- Kauçuk Zırhlı Korumaya sahip olmalıdır.

## Ürün Görselleri

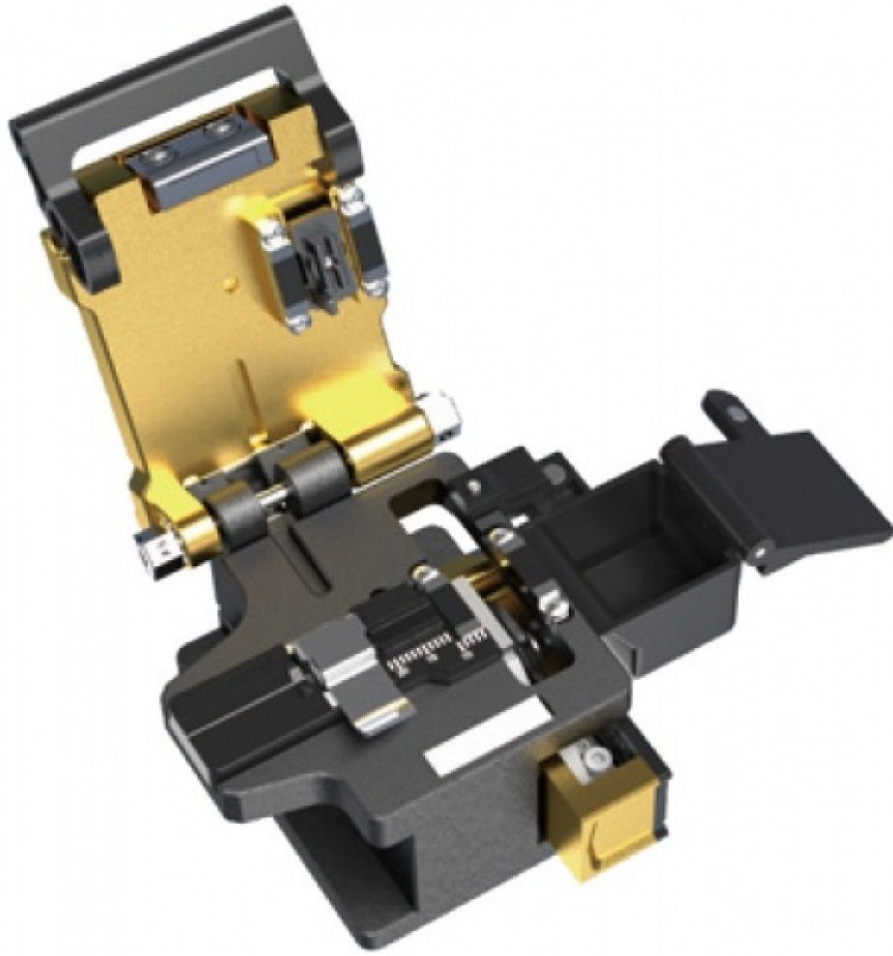**Pressure pad**

Silicone pressure pad can effectively hold down the optical fiber

**Holder**


All-in-one fixture (dual fixture design)  
Suitable for various optical fibers of 250~3.0mm

**Blade**

Real tungsten steel blade, wear resistance, high hardness, corrosion resistance

**Slide**

High-precision slide, open the cover will return automatically

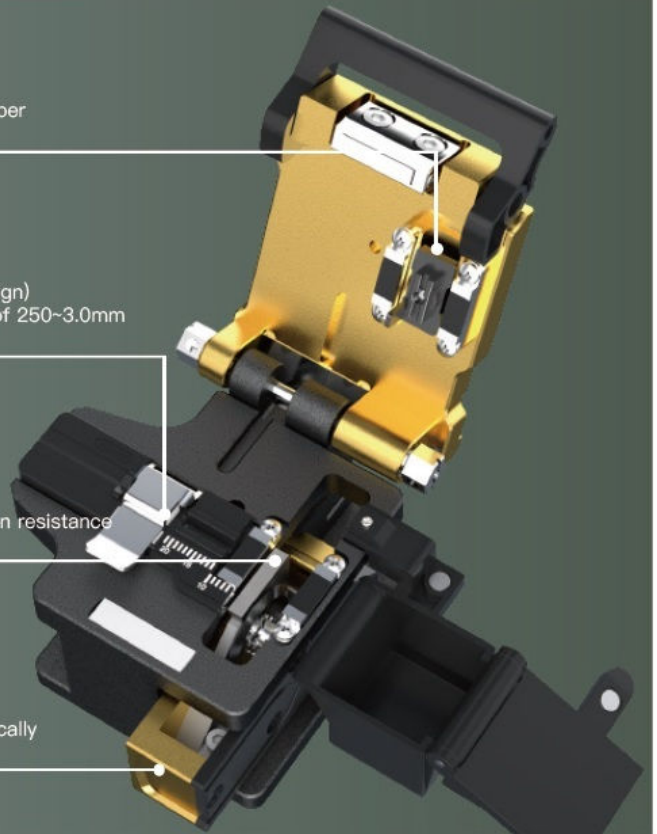

0212 320 4030 - bilgi@telkolink.com

