
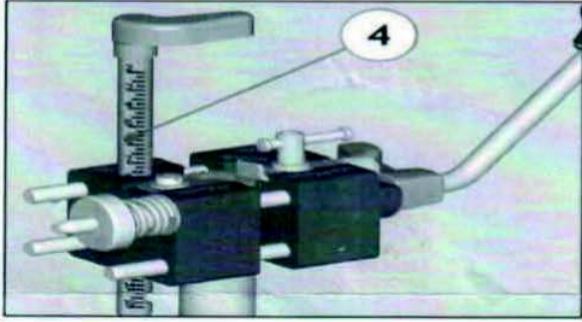


# RXC 35/400 Yalıtkan Tabaka Soyma Aparatı

## 1. YALITKAN TABAKA SOYMA APARATININ AYARLANMASI

- Yalıtkan tabaka soyma aparatını şekildeki gibi kablo üzerine yerleştirin.
- Bloke etme vidasını sıkınız. (1)
- Soyma bıçağı sabitleme vidasını gevşetiniz. (2)
- Soyma bıçağını izolasyon kalınlığına göre ayarlayınız. (3)
- **Soyma bıçağının iletkene temasını engelleyiniz.**
- Sabitleme vidasını sıkınız. (2)
- Soyma uzunluk ayar çubuğunun sabitleme vidasını gevşetiniz.(6)

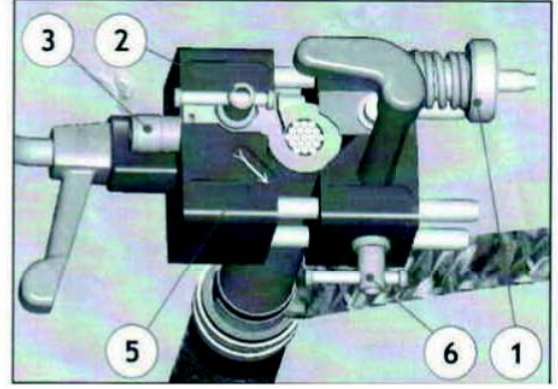

- Yalıtkan tabaka soyma uzunluk ayar çubuğunu (4) pabuç/konnektör derinliğine göre ayarlayınız.
- Soyma uzunluk ayar çubuğu sabitleme vidasını sıkınız.(6)

## 2. YALITKAN TABAKANIN KABLODAN SIYRILMASI

- Uzunluk ayar çubuğu durdurma parçası iletkene temas edinceye kadar yalıtkan tabaka soyma aparatını saat yönünün tersi yönünde çevirerek soyma işlemini tamamlayınız.
- Bloke etme vidasını gevşetiniz. ( 1 )
- Yalıtkan tabaka soyma aparatını kablodan çıkarınız.
- Yalıtkan tabaka soyma aparatı elektrik bilgisi olan, yetkili personel tarafından, kablo enerjili değilken kullanılmalıdır.
- Yalıtkan tabaka soyma aparatını kullanırken eldiven kullanınız.
- Kullanım sonrasında cihazın bakımını yapınız.

