



CLR-SWT-4244 Fiber Optik Omurga 10G Ethernet Switch L2+ Managed

CLR Networks CLR-SWT-4244 Switch 4Portu 10Gbps uplink portu olmak üzere toplam 32port fiber optik omurga ethernet ağ anahtarıdır.



Port Konfigürasyonu

- 24 Port 1G SFP Slot
- 4 Port 10GE SFP+ Slot
- 4 Port 10/100/1000Base-T RJ45 Bakır
- Yerel Yönetim için Konsol Portu
- Reset Butonu

Yönetim , Çevresel ve Fiziksel Özellikler

- Managed L2+ Yönetilebilir
- Web, CLI, Telnet ve Konsol Yönetim
- Metal Kasa 19" 1U Rack Mount
- Çalışma Sıcaklığı -10° ~ 50 °C
- IEEE 802.3az Enerji Verimliliği
- Besleme AC 220V
- Güç tüketimi maksimum 60W
- Ölçüler 436*199*44mm


Performans Bilgileri

- Anahtarlama Kapasitesi 180Gbps
- MAC Adres Tablosu 32K
- Buffer Hafızası 32Mb
- Paket Yönlendirme Kapasitesi 131Mpps
- Jumbo Frame Desteği

Konfigürasyon & Güvenlik & QoS

- STP, RSTP, MSTP Protokol desteği
- Port Birleştirme - Maksimum 40Gbps
- Güvenlik Desteği
- Port Aynalama
- Port İzolasyonu - belirlenen portlar arasında veri akışını keser
- Port Tabanlı Hız Sınırlandırma
- Storm Kontrol
- IEEE 802.1p QoS Desteği

CLR-SWT-4244	4Port Gigabit RJ45 + 24*SFP(1G) + 4*SFP+ (10G) Ethernet Core Switch L2
CLR-SFP-G001	1000Base-SX SFP Module LC Duplex MMF 850nm 550Mt
CLR-SFP-G003	1000Base-LX SFP Module LC Duplex SMF 1310nm 20km
CLR-SFP-TG01	10Gbps 10GBase-SR SFP+ Module LC Duplex MMF 850nm 300Mt
CLR-SFP-TG02	10Gbps 10GBase-LR SFP+ Module LC Duplex SMF 1310nm 10km

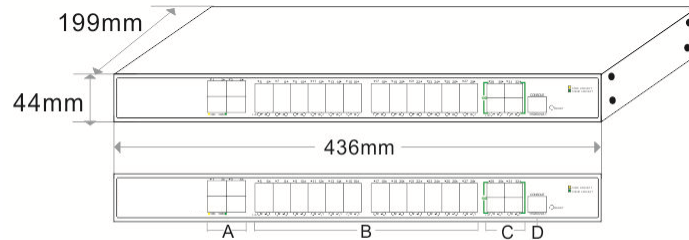

A. 4x 10/100/1000M RJ45 Ports B. 24x Gigabit SFP Optical Ports
C. 4x 10G SFP+ Optical Ports D. Console Port